




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПС 12080



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |   |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры  | Ш-1360мм*В-1750мм*Г-558мм                                   |
| ■ Размер проёма для дверки  | Ш-1200мм *В-800мм   |
| ■ Диаметр дымового патрубка   | Ø300 мм   |
| ■ Футеровка   | Стальные широкие пластины,<br>Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес (в зависимости от футеровки)  | 530-590 кг  |
| ■ Номинальная мощность  | 12 кВт  |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме  | 80%   |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая  |   |
| ■ Регулируемы вторичный дожиг   |   |
| ■ Рекомендуется для помещений<br>не менее 175 м <sup>3</sup> (оптимально 300 м <sup>3</sup> ) |   |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте   |   |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения<br>прилагаемой инструкции и СНиП                      |   |

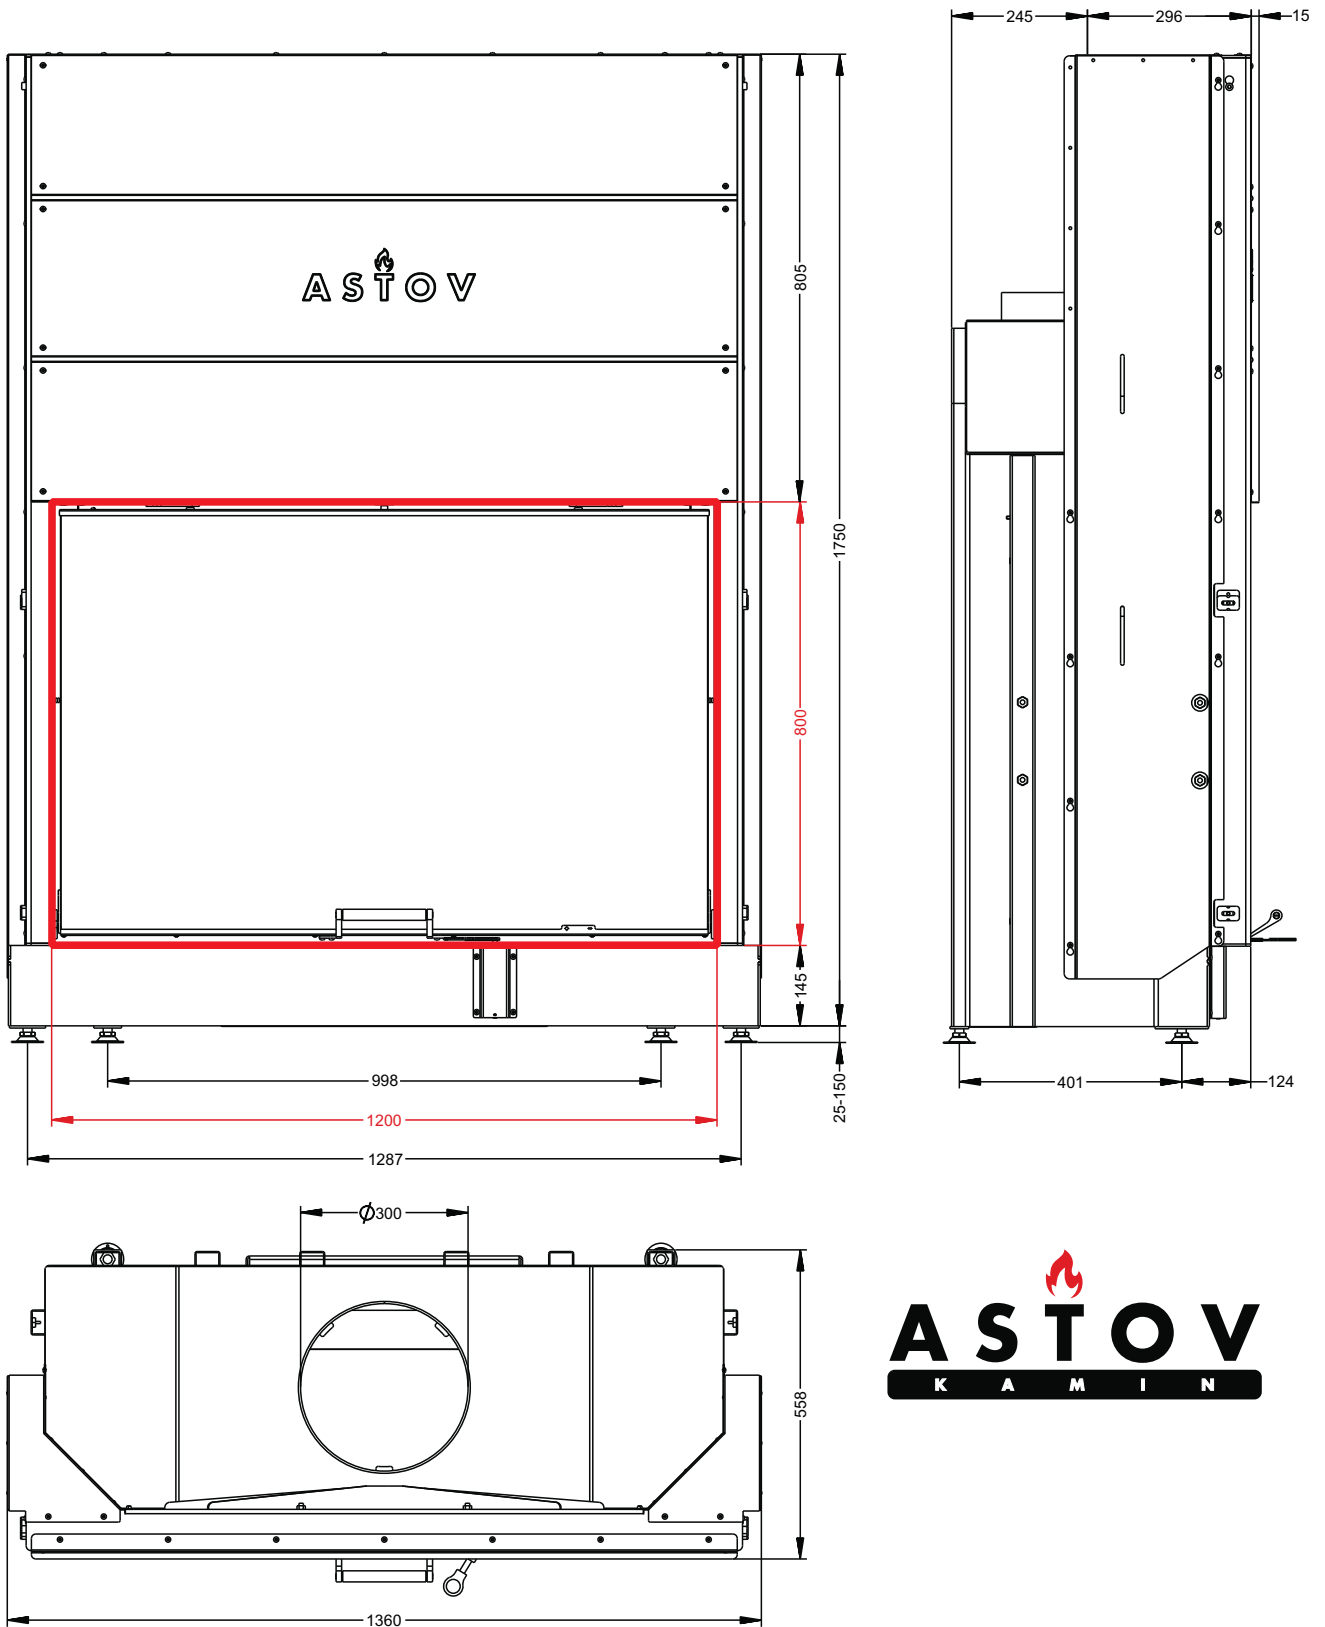

**ASTOV**  
K A M I N