


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная тепловая мощность	13 kW
Номинальная мощность водяного контура	6,5 kW
Коэффициент полезного действия	85 %
Диаметр дымохода	150 mm
Минимальная тяга при номинальной тепловой мощности	11 Pa
Температура горения	190 °C
Объемный поток продуктов сгорания	11,8 g/s
Эмиссия CO продуктов сгорания (при 13 % O ₂)	0,0383 %
Пыль в продуктах сгорания (при 13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Средний расход древесины в час	3,69 kg/h
Вид топлива	древесина (дубовые полена)
Вес	338 kg




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Схема подключения теплообменника

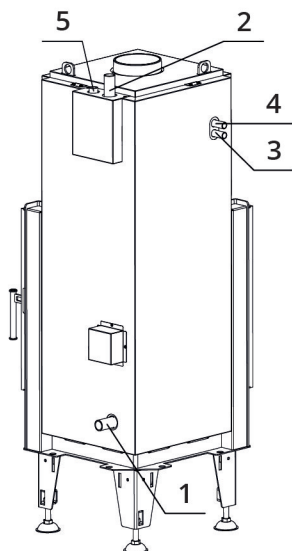

1. Подача холодной воды в теплообменник, наружная резьба 1"
2. Слив горячей воды из теплообменника, наружная резьба 1"
3. Подача холодной воды для термозащиты, наружная резьба 1/2"
4. Слив горячей воды с термозащиты, наружная резьба 1/2"
5. Вход для вентиляционного клапана, внутренняя резьба 1/2"

Топка из аккумулялирующего материала CARCON

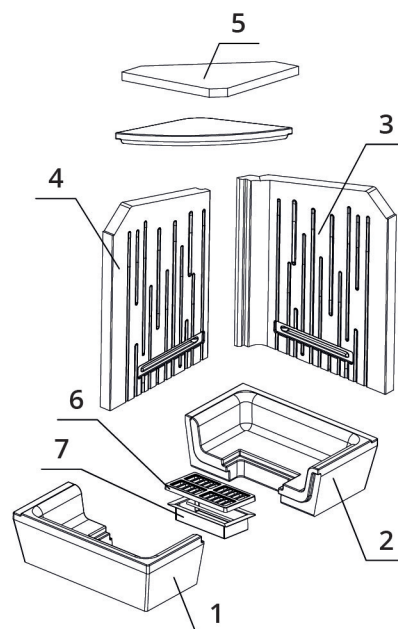


- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Днище переднее | 4. Боковая стенка |
| 2. Днище заднее | 5. Дефлектор |
| 3. Задняя стенка | 6. Чугунная решетка |
| | 7. Зольник |

BEF AQUATIC WH V 500 E

ČSN EN
13229

www.befhome.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

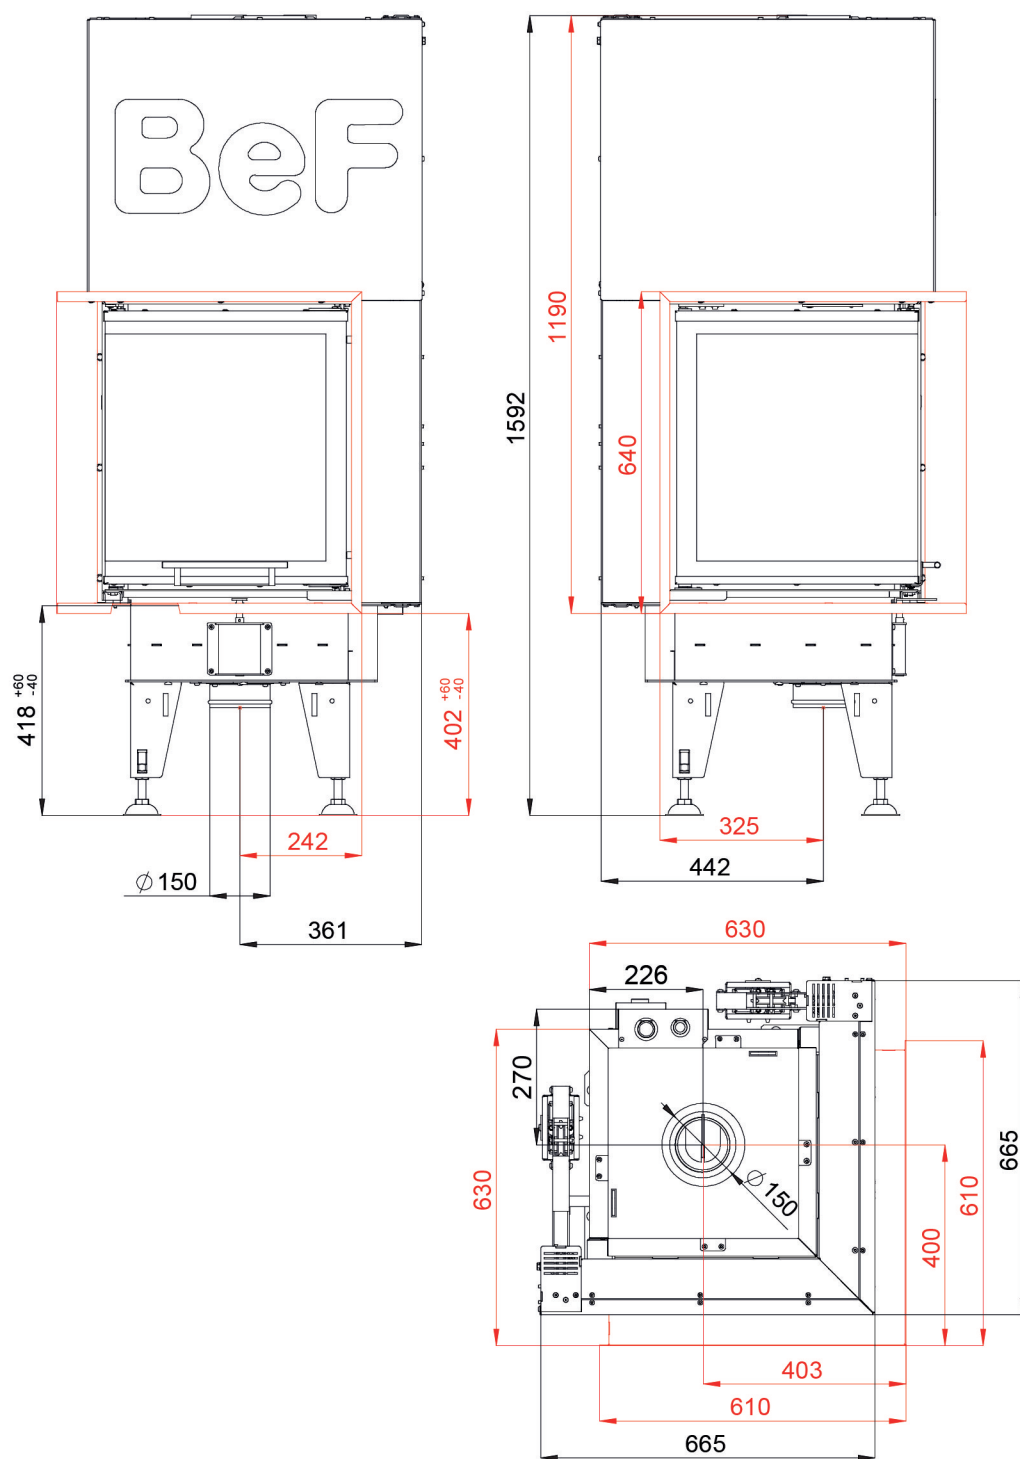

BEF AQUATIC WH V 500 E

ČSN EN
13229

www.befhome.com