

S21 GO-Line mit Wandanschluss

Wärmespeicher-Anlage



Abbildung: S21 GO-Line als Wärmespeicher-Anlage mit Wandanschluss
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front Kristall

Gesamtgewicht



ca.
680 kg

Grundofen

Ronda GO 4557 s mit Drehzug
 NW-Leistung: 2,2 kW
 Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton




Speicherbeton




Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Frontansicht M 1:20

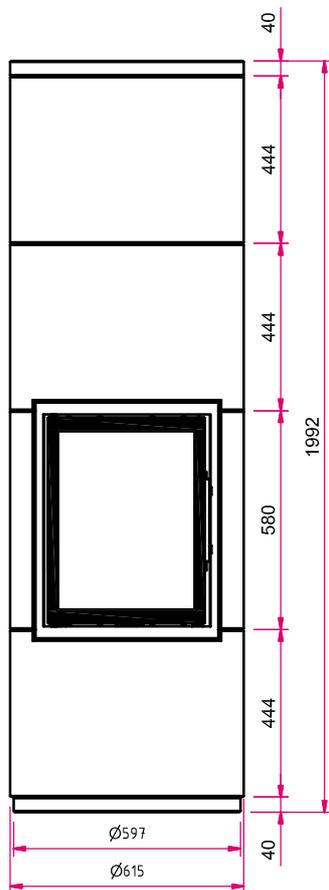


Seitenansicht links M 1:20

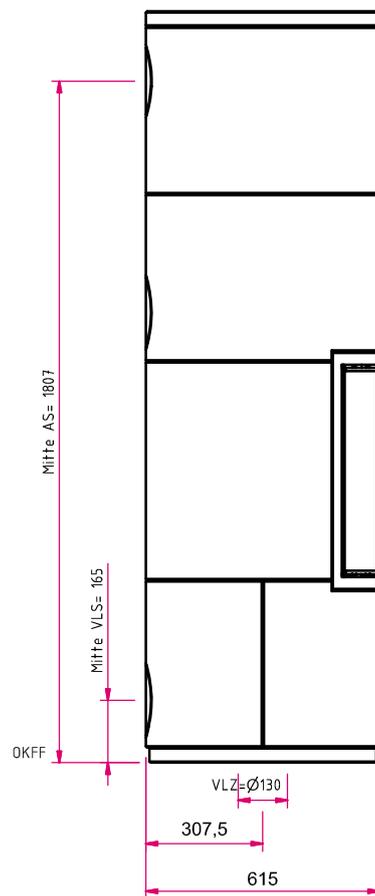


Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr,
OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Estrichaussparung (Ansicht Unterseite) M 1:20



S21 GO-Line mit Deckenanschluss

Wärmespeicher-Anlage

Camina[®]
EXCLUSIVE FIREDESIGN



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2021

Abbildung: S21 GO-Line als Wärmespeicher-Anlage mit Deckenanschluss
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Tür schwenkbar
Anschlag li./re.



Front Kristall

Gesamtgewicht



kg
ca.
680 kg

Grundofen

Ronda GO 4557 s mit Drehzug
NW-Leistung: 2,2 kW
Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton




Speicherbeton




A⁺

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Frontansicht M 1:20

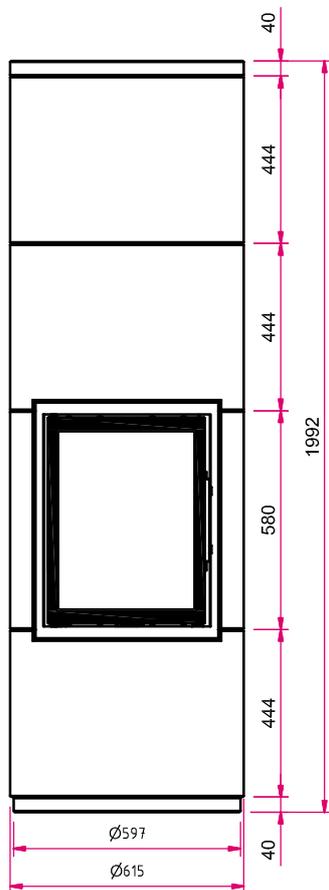


Seitenansicht links M 1:20

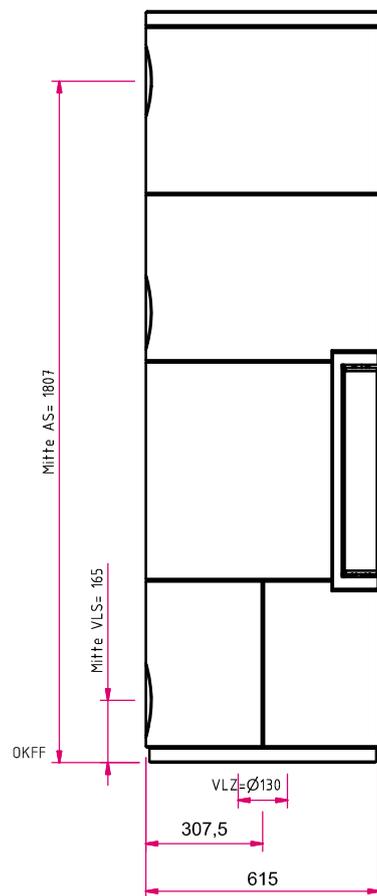

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr,
OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



Estrichaussparung (Ansicht Unterseite) M 1:20

